

**Aplicaciones**

Trabajos en carreteras, reciclaje y limpieza

**Características principales**

Tablero de acceso superior que permite que el servicio y el mantenimiento sean más fáciles.

Dientes de corte laterales que reducen el agarrotamiento del tambor durante el corte y que producen un borde vertical que mejora la unión de la junta entre las nuevas capas de asfalto y las anteriores.

Desplazamiento lateral hidráulico que fresa cerca de paredes y bordillos, y que recoloca el tambor fácilmente para la siguiente pasada.

Alojamiento oscilante de la fresadora para fresar en superficies con pendientes o para unir dos superficies irregulares.

Ruedas del bastidor trasero que proporcionan apoyo y reducen el rebote del neumático mientras se trabaja.

Motores de par alto de tracción directa que requieren poco mantenimiento y proporcionan una gran eficacia.

El sistema de montaje Bob-Tach™ con controles de conexión rápida permite que el cambio de los implementos se realice fácilmente.

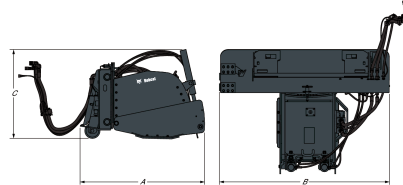
**Compatibilidad**

Descripción	Número de referencia	Compatible con cargadoras compactas
Fresadora de 35 cm (equipada con tambor multiusos de 35 cm)	PLN14*14AP	S510-E, S510-B, S530-B, S530-E, S550-B, S570-B, S590-B, S630-E, S650-E, S770-E, A770-E, T650-E, T770-E, S450-E, T450-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L, T590-E2, S450-B, S630-B, S650-B, S770-B, T650-B, T770-B, A770-B
Fresadora 16 pulg. de superficie	6905792	S630-E, S650-E, T650-E, S530-E, S530-B, S550-B, S570-B, S590-B, T450-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L, T590-E2, S630-B, S650-B, T650-B
Fresadora de 46 cm (equipada con tambor de corte rápido de 46 cm)	PLN18*18FC	S530-B, S530-E, S550-B, S570-B, S590-B, S630-E, S650-E, S770-E, A770-E, T650-E, T770-E, S850-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L, T590-E2, S630-B, S650-B, S770-B, S850-B, T650-B, T770-B, A770-B, T870-E2, T870-B
Fresadora de 46 cm (sin tambor)	PLN18*NODRUM	S530-B, S530-E, S550-B, S570-B, S590-B, S630-E, S650-E, S770-E, A770-E, T650-E, T770-E, S850-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L, T590-E2, S630-B, S650-B, S770-B, S850-B, T650-B, T770-B, A770-B, T870-E2, T870-B
Fresadora de 61 cm (equipada con tambor de corte rápido de 61 cm)	PLN24*24FC	S550-B, S570-B, S590-B, S630-E, S650-E, S770-E, A770-E, T650-E, T770-E, S850-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L, T590-E2, S630-B, S650-B, S770-B, S850-B, T650-B, T770-B, A770-B, T870-E2, T870-B
Fresadora de 61 cm (sin tambor)	PLN24*NODRUM	S550-B, S570-B, S590-B, S630-E, S650-E, S770-E, A770-E, T650-E, T770-E, S850-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L, T590-E2, S630-B, S650-B, S770-B, S850-B, T650-B, T770-B, A770-B, T870-E2, T870-B
Fresadora con nivelación automática de 45 cm	7221391	S630-E, S650-E, T650-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S530-B, S530-E, S550-B, S550-E2, S570-B, S570-E2, S590-B, S590-E2, S630-B, S650-B, T650-B
Fresadora con nivelación automática de 60 cm	7221392	S630-E, S650-E, T650-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S530-B, S530-E, S550-B, S550-E2, S570-B, S570-E2, S590-B, S590-E2, T770-E, T770-E2, S770-E, S770-E2, S850-E, S850-E2, A770-E, A770-E2, S630-B, S650-B, S770-B, S850-B, T650-B, T770-B, A770-B, T870-E2, T870-B
Fresadora con nivelación automática de 100 cm	6726632	S850-E, S630-E, S650-E, T650-E, S770-E, A770-E, T770-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, S630-B, S650-B, S770-B, S850-B, T650-B, T770-B, A770-B, T870-E2, T870-B
Fresadora con nivelación automática de 100 cm con tambor 60 (fijo)/40 (extraíble)	1111142	S850-E, S630-E, S650-E, T650-E, S770-E, A770-E, T770-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, S630-B, S650-B, S770-B, S850-B, T650-B, T770-B, A770-B, T870-E2, T870-B

**Características y rendimiento**

Descripción	Número de referencia	Anchura de corte máxima (mm)	Profundidad de corte (con tambor estándar) (mm)	Ángulo de corte máx. ± (°)	Desplazamiento lateral (mm)	Distancia de fresado junto a bordillos (mm)
Fresadora de 35 cm (equipada con tambor multiusos de 35 cm)	PLN14*14AP	350.0	150.0	15.0	750.0	-
Fresadora de 46 cm (equipada con tambor de corte rápido de 46 cm)	PLN18*18FC	460.0	150.0	15.0	750.0	-
Fresadora de 46 cm (sin tambor)	PLN18*NODRUM	460.0	150.0	15.0	750.0	-
Fresadora de 61 cm (equipada con tambor de corte rápido de 61 cm)	PLN24*24FC	610.0	150.0	15.0	750.0	-
Fresadora de 61 cm (sin tambor)	PLN24*NODRUM	610.0	150.0	15.0	750.0	-
Fresadora con nivelación automática de 45 cm	7221391	450.0	150.0	15.0	650.0	65.0
Fresadora con nivelación automática de 60 cm	7221392	600.0	170.0	15.0	650.0	65.0
Fresadora con nivelación automática de 100 cm	6726632	1020.0	130.0	8.0	650.0	65.0

Descripción	Número de referencia	Anchura de corte máxima (mm)	Profundidad de corte (con tambor estándar) (mm)	Ángulo de corte máx. ± (°)	Desplazamiento lateral (mm)	Distancia de fresado junto a bordillos (mm)
Fresadora con nivelación automática de 100 cm con tambor 60 (fijo)/40 (extraíble)	1111142	1020.0	130.0	8.0	650.0	65.0

**Pesos y dimensiones**


Descripción	Número de referencia	Peso operativo (kg)	Peso de envío (kg)	Longitud total (A) (mm)	Anchura total (B) (mm)	Altura total (C) (mm)
Fresadora de 35 cm (equipada con tambor multiusos de 35 cm)	PLN14*14AP	660.0	660.0	-	-	-
Fresadora de 46 cm (equipada con tambor de corte rápido de 46 cm)	PLN18*18FC	668.0	668.0	-	-	-
Fresadora de 46 cm (sin tambor)	PLN18*NODRUM	539.0	539.0	-	-	-
Fresadora de 61 cm (equipada con tambor de corte rápido de 61 cm)	PLN24*24FC	731.0	731.0	-	-	-
Fresadora de 61 cm (sin tambor)	PLN24*NODRUM	561.0	56.0	-	-	-
Fresadora con nivelación automática de 45 cm	7221391	790.0	790.0	1179.0	1732.0	964.0
Fresadora con nivelación automática de 60 cm	7221392	950.0	950.0	1241.0	1732.0	982.0
Fresadora con nivelación automática de 100 cm	6726632	1043.0	1087.0	1118.0	1727.0	813.0
Fresadora con nivelación automática de 100 cm con tambor 60 (fijo)/40 (extraíble)	1111142	1043.0	1043.0	-	-	-