

### Aplicaciones

Agricultura  
Construcción y demolición  
Paisajismo

Elevación y manipulación  
Trabajos en carreteras, reciclaje y limpieza

### Características principales

Traslada sin complicaciones materiales de difícil manejo.  
Grapa de control hidráulico de fácil uso.

El exclusivo sistema de montaje Bob-Tach™ le permite pasar de un implemento a otro con gran rapidez.  
Maneja cargas voluminosas y desiguales de forma segura.


### Compatibilidad

Descripción	Número de referencia	Compatible con cargadoras compactas Compatible con telescópicas
Horquilla industrial con grapa 91 cm	7135737	S70-E, MT55,
Horquilla industrial con grapa 122 cm	7140888	S100, T110-E, T110-B, S100,
Cuchara industrial con grapa 60 pulg.	6706599	,
Horquilla industrial con grapa 158 cm	7168342	S510-E, S510-B, S530-E, S530-B, S550-B, S570-B, S590-B, S450-E, T450-E, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L, T590-E2, S450-B,
Horquilla industrial con grapa 178 cm	7168340	S630-E, S650-E, T650-E, S770-E, S510-E, S510-B, S530-E, S530-B, S550-B, S570-B, S590-B, S450-E, T450-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L, T590-E2, S450-B, S630-B, S650-B, S770-B, T650-B,
Horquilla industrial con grapa 188 cm	7168290	S630-E, S650-E, T650-E, S770-E, A770-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, A770-E2, T590-L, T590-E2, S630-B, S650-B, S770-B, T650-B, A770-B, T2250
Horquilla industrial con grapa 203 cm	7168339	S630-E, S850-E, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, S630-B, S650-B, S770-B, S850-B, T650-B, T770-B, A770-B, T870-E2, T870-B,
Horquilla industrial con grapa 170 cm	6714255	,
Horquilla industrial con grapa 170 cm	7168344	S630-E, S650-E, T650-E, S770-E, S510-E, S510-B, S530-E, S530-B, S550-B, S570-B, S590-B, S450-E, T450-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L, T590-E2, T450-E, S450-B, S630-B, S650-B, S770-B, T650-B,
Horquilla industrial con grapa 200 cm	6713744	,
Horquilla industrial con grapa 200 cm	7166624	S630-E, S850-E, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, S630-B, S650-B, S770-B, S850-B, T650-B, T770-B, A770-B, T870-E2, T870-B, T2250

### Características y rendimiento

Descripción	Número de referencia	Nº de grapas x diente	Número de dientes de serie	Nº máximo de dientes	Altura máxima con la grapa elevada (mm)	Apertura de las mandíbulas a altura máxima de apertura (mm)
Horquilla industrial con grapa 91 cm	7135737	1 x 6	-	2x2	770.0	1050.0
Horquilla industrial con grapa 122 cm	7140888	1 x 6	-	2x2	770.0	1050.0
Horquilla industrial con grapa 158 cm	7168342	2 x 2	-	2x2	840.0	760.0
Horquilla industrial con grapa 178 cm	7168340	2 x 2	-	2x2	840.0	760.0
Horquilla industrial con grapa 188 cm	7168290	2 x 2	-	9	840.0	760.0
Horquilla industrial con grapa 203 cm	7168339	2 x 2	-	2x2	903.0	840.0
Horquilla industrial con grapa 170 cm	7168344	2 x 2	7	13	844.0	770.0
Horquilla industrial con grapa 200 cm	7166624	2 x 2	8	15	890.0	840.0

### Pesos y dimensiones

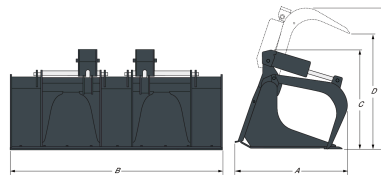

Descripción	Número de referencia	Peso operativo (kg)	Peso de envío (kg)	Longitud total (A) (mm)	Anchura total (B) (mm)	Altura total (C) (mm)
Horquilla industrial con grapa 91 cm	7135737	165.0	165.0	818.0	914.0	748.0
Horquilla industrial con grapa 122 cm	7140888	203.0	203.0	818.0	1219.0	748.0
Horquilla industrial con grapa 158 cm	7168342	401.0	401.0	1042.0	1575.0	766.0
Horquilla industrial con grapa 178 cm	7168340	418.0	418.0	1042.0	1780.0	766.0
Horquilla industrial con grapa 188 cm	7168290	435.0	435.0	1042.0	1880.0	766.0

Descripción	Número de referencia	Peso operativo (kg)	Peso de envío (kg)	Longitud total (A) (mm)	Anchura total (B) (mm)	Altura total (C) (mm)
Horquilla industrial con grapa 203 cm	7168339	499.0	499.0	1102.0	2032.0	843.0
Horquilla industrial con grapa 170 cm	7168344	425.0	425.0	1042.0	1699.0	770.0
Horquilla industrial con grapa 200 cm	7166624	552.0	552.0	1102.0	2002.0	836.0